


KLEURBEITS

Trae Lyx Kleurbeits is een gebruiksklare, watergedragen beits waarmee je kaal hout binnenshuis een transparante kleur geeft. De beits is geschikt voor zachte en harde houtsoorten en kan worden gebruikt op houten vloeren, meubels en andere houten oppervlakken. De kleur trekt in het hout, waardoor de natuurlijke houtnerf zichtbaar blijft. Na droging werk je het oppervlak af met een transparante Trae Lyx lak of een blanke olie die past bij de toepassing.



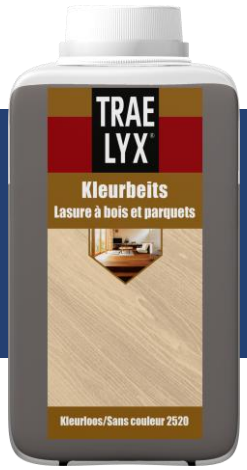

Trae Lyx Kleurbeits is:

- gebruiksklaar, watergedragen en bedoeld voor kaal hout binnenshuis;
- geschikt voor zowel zachte als harde houtsoorten;
- geschikt voor houten vloeren, meubels en ander houtwerk;
- bedoeld om hout kleur te geven zonder de houtnerf te verbergen;
- leverbaar in kleurloos en 24 kleuren, die onderling mengbaar zijn;
- in kleurintensiteit op te bouwen door de behandeling na droging te herhalen;
- eenvoudig aan te brengen met een metaalvrije platte kwast;
- na droging af te werken met een transparante Trae Lyx lak of blanke olie

Nieuwe verpakking



Belangrijk
Trae Lyx Kleurbeits is een aankleurproduct en geen beschermende eindlaag. Werk het hout daarom altijd af. Maak vooraf een proefvlak en breng daarop ook de gekozen lak of olie aan: houtsoort, zuiging, werkwijze en afwerking beïnvloeden samen de uiteindelijke kleur.



Toepassing

Trae Lyx Kleurbeits is geschikt voor nieuw of volledig kaal geschuurd hout binnenshuis. Je gebruikt de beits onder andere op houten vloeren, parket, meubels en ander houtwerk. Oude lagen lak, olie, was of beits moeten volledig verwijderd zijn, zodat de kleurbeits gelijkmatig in het hout kan trekken.

Het uiteindelijke kleurbeeld wordt beïnvloed door de houtsoort, de natuurlijke kleur en tekening van het hout, de mate van schuren, de zuiging van de ondergrond, de manier van aanbrengen en het aantal lagen. Zet daarom altijd eerst een proefvlak op. Werk dit proefvlak ook af met de gekozen lak of blanke olie, omdat de afwerking de kleur en uitstraling kan verdiepen.

De verschillende kleuren Trae Lyx Kleurbeits zijn onderling mengbaar. Gebruik kleurloos (2520) om een kleur lichter of transparanter te maken. Meng voldoende product voor het volledige oppervlak en noteer de mengverhouding wanneer je een eigen kleur samenstelt.

Let op bij witte Kleurbeits

De inhoudsstoffen van sommige houtsoorten, waaronder eiken, grenen en vuren, kunnen in combinatie met witte Kleurbeits (2537) een gele verkleuring veroorzaken. Maak bij wit daarom altijd eerst een representatief proefvlak, inclusief de gekozen eindafwerking.

Verwerkingsmethode

Voorhandeling ondergrond

- Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van vet, was, olie en oude afwerklagen is.
- Verwijder bestaande lagen volledig.
- Bevochtig het hout gelijkmatig en laat het volledig drogen. Schuur daarna in de richting van de houtnerf met korrel 180 en verwijder al het schuurstof zorgvuldig. Deze voorbehandeling helpt om opstaande houtvezels weg te schuren en bevordert een gelijkmatig resultaat.

Verwerking

Schud de fles vóór gebruik krachtig totdat al het bezinksel volledig is opgelost. Gebruik je meerdere flessen voor één oppervlak? Schud de flessen afzonderlijk, giet de inhoud bij elkaar en meng goed om kleurverschillen te voorkomen. Verdun Trae Lyx Kleurbeits niet met water.
Giet de benodigde hoeveelheid in een schone kunststof of porseleinen bak. Breng de beits gelijkmatig en vol aan met een metaalvrije platte kwast. Werk bij vloeren bij voorkeur plank voor plank en rond een



werkvak steeds volledig af, zodat aanzetten en donkere overlappingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Verwijder na 1–2 minuten de overtollige beits met een schone kwast of een pluisvrije doek. Doe dit gelijkmatig in de richting van de houtnerf. Bij afnemen met een doek blijft minder kleurbeits achter en wordt het eindresultaat lichter.

Laat de kleurbeits drogen. Wil je een diepere kleur? Herhaal de behandeling dan na volledige droging totdat de gewenste kleurintensiteit is bereikt. Beoordeel de definitieve kleur altijd op een afgewerkt proefvlak.

Laat de laatste laag minimaal 8 uur drogen voordat je het oppervlak afwerkt met een geschikte transparante Trae Lyx lak of blanke olie. Kies de eindafwerking op basis van het gebruik van het oppervlak en volg het productinformatieblad van die afwerking.

Applicatie condities

Voor een gelijkmatig resultaat:

- zorg dat ondergrond, product en ruimte niet koud of vochtig zijn;
- werk bij voorkeur rond 20°C en zorg voor goede ventilatie;
- voorkom sterke tocht, directe warmte en fel zonlicht tijdens het aanbrengen;
- werk vlot, gelijkmatig en in overzichtelijke delen;
- houd de wachttijd van 1–2 minuten vóór het afnemen zo gelijk mogelijk over het hele oppervlak.
- De genoemde droogtijden gelden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Bij lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid of weinig ventilatie duurt de droging langer.

Droging

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid:



Stofdroog: na ca. 2 uur
Overlakbaar / afwerkbaar: na ca. 8 uur

Laat een kleurlaag volledig drogen voordat je een volgende laag aanbrengt. Werk de kleurbeits pas af wanneer het oppervlak overal droog en egaal van kleur is.

Verbruik

Theoretisch rendement

Ca. 10–15 m^2 per liter per laag, afhankelijk van de houtsoort, de zuiging van het hout en de manier van aanbrengen. Sterk zuigend hout en een vollere toepassing geven een lager rendement.

Reiniging gereedschap

Maak kwasten, doeken en ander gereedschap direct na gebruik schoon met warm water. Doe dit voordat de kleurbeits is opgedroogd.

Houdbaarheid

Bewaar Trae Lyx Kleurbeits droog, vorstvrij en goed afgesloten. In de originele, ongeopende verpakking is het product ca. 2 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.

Sluit een aangebroken verpakking direct na gebruik zorgvuldig. Gebruik geen product waarvan de samenstelling, geur of kleur duidelijk is veranderd.



Technische gegevens:

Glansgraad:	Niet van toepassing, de glansgraad wordt bepaald door de eindafwerking.
Kleur:	Kleurloos (2520) en 24 kleuren; onderling mengbaar. Voor kleuren zie de kleurtabel.
Vaste stofgehalte:	Ca. 16 gew.%
Gehalte oplosmiddel per liter:	Ca. 5 gew.%
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,01 kg/dm^3
Vlampunt:	Niet van toepassing
Verpakking:	500 ml en 1 liter
Verdunning:	Niet verdunnen



TRAE LYX KLEURBEITS

Kleurenoverzicht

2520 KLEURLOOS	2521 GRENEN	2522 KERSEN	2523 EIKEN	2524 LICHTGRIJS
2525 MIDDEN EIKEN	2526 GOUDTEAK	2527 NOTEN	2528 TEAK	2529 MAHONIE
2530 DONKER NOTEN	2531 ZWART	2532 LICHT EIKEN	2534 DONKER EIKEN	2535 MIDDEN NOTEN
2537 WIT	2538 KOLONIAAL	2539 VERGRIJSD EIKEN	2540 DONKER GRIJS	2541 ANTRACIET
2542 OUD EIKEN	2543 VERWEERDE EIK	2544 GEROOKTE EIK	2545 GEMBER	2546 RUSTIEK GRIJS

Kleuren op hout zijn indicatief. Maak altijd eerst een proefvlak.